




SPECTAT

ATTIVITA

PARQUET DE DANSE AMORTI SUR PLOTS EN MOUSSE EPDM

Attivita est un parquet de danse sur plots amortissants, polyvalent et d'entretien aisé. Conçu pour offrir une grande simplicité d'installation, il peut être vendu avec pose par *Spectat* ou en kit à poser soi-même. Son confort et sa polyvalence ont séduit des clients de tous horizons :

des conservatoires aux salles multi-activités, en passant par les studios de travail de grands noms de la danse et les studios privés ou associatifs. Avec seulement 31 mm d'épaisseur, Attivita est également le parquet amorti sur plots le plus fin du marché.

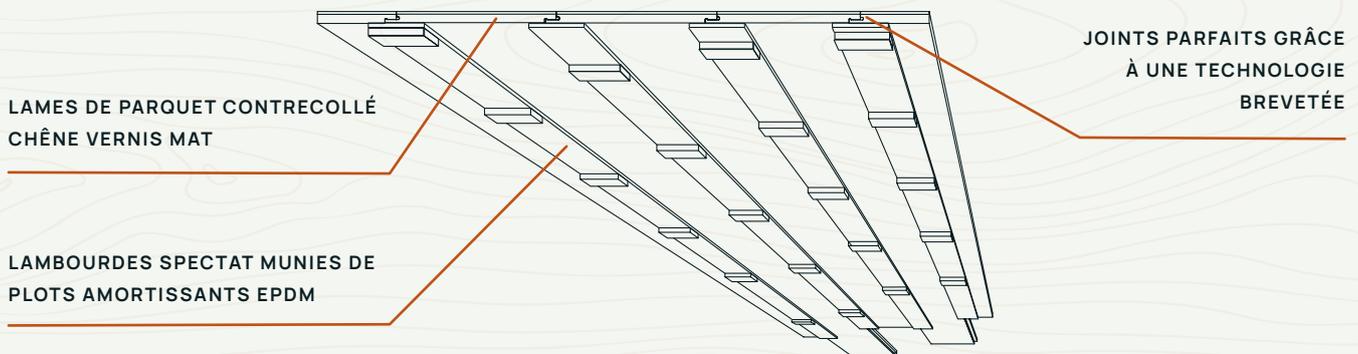

UN PARQUET SUR PLOTS POUR UN CONFORT MAXIMUM

Spectat a conçu un système de plots amortissants en mousse EPDM, qui confère au parquet Attivita d'excellentes caractéristiques de souplesse et d'amortissement, comparables à celles de la gamme sur ½ balles de tennis.

UNE FINITION ÉLÉGANTE ET PEU GLISSANTE

En plus de sa facilité de montage, le parquet contrecollé a été sélectionné pour sa finition chêne vernis mat, lui procurant une glissance faible donc adaptée à la danse, et un aspect intemporel et chaleureux.


UN PARQUET FACILE D'INSTALLATION

Près de la moitié des clients d'Attivita le commandent en kit à poser eux-mêmes : l'installation est aussi simple qu'un parquet flottant, grâce à la notice de pose fournie et au support technique à distance de *Spectat*.

Il est également déménageable : en cas de changement d'adresse le parquet peut être récupéré et réinstallé dans un nouveau studio.



MONTAGE



POSE RAPIDE

80 m² par jour à
3 personnes

TOLÉRANCE DU SUPPORT

Très tolérant
± 5 mm sous une règle de 2 m

EXTRA-FIN

Idéal pour les studios en
rénovation

FINITIONS

Parquet chêne vernis mat ou tapis de danse en pose temporaire (gaffer) ou définitive (colle sèche et joints thermosoudés).



TOLÉRANCE DU SUPPORT

Grâce à sa construction sur plots, le parquet Attivita est peu exigeant quant au sol support : une dalle béton correctement coulée, un ancien parquet ou un sol carrelé, forment des supports adéquats dans la plupart des cas. Cette tolérance permet d'économiser le coût d'un ragréage dans plus de 9 cas sur 10.

ILS DANSENT SUR

ATTIVITA

Plus de 50 salles équipées, parmi lesquelles :

- Ateliers de Paris, Carolyn Carlson
- Blanca Li, studios de Romainville
- Mountview Academy, Londres
- Malandain Ballet, «Espace Basque», Biarritz
- Compagnie «Horizons», La Rochelle
- Lyon Arts Dance Center
- Conservatoires : Paris 6, Paris 11, Paris 12, Paris 15, Paris 19, Montreuil, Avignon, Bagnols sur Cèze.

SPÉCIFICATIONS

TECHNIQUES

Dimension des lames	0,2 m x 2 m 40
Parquet	Contrecollé 3 frises, finition chêne vernis mat
Épaisseur totale	31 mm
Épaisseur couche d'usure	3,5 mm
Poids surfacique	10 kg/m ²
Charges acceptables	500 kg/m ²
	200 kg par roue
Flèche sous charge max	5 mm
Classement au feu	Parquet : Dfl Tapis de danse : Bfl
Acoustique	Sourd et mat