



SPECTAT SALTIS

PLANCHER DE DANSE FIXE AMORTI SUR ½ BALLES DE TENNIS

Saltis fait partie de la gamme de planchers *Spectat* sur plots amortissants en ½ balles de tennis. Cette technologie brevetée confère aux planchers de danse *Spectat* une souplesse et un

amortissement inégalés. Saltis est le plancher le plus répandu de la gamme, utilisé pour les installations fixes ou démontables.

PLOTS AMORTISSANTS : ½ BALLES
DE TENNIS (BREVET SPECTAT)

TAQUET DE PROTECTION
CONTRE LES SURCHARGES

DALLE DE BOIS AGGLOMÉRÉ :
CHOISIE POUR SES PROPRIÉTÉS
AMORTISSANTES

RAINURE-LANGUETTE

½ BALLES DE TENNIS : LE DOSAGE PARFAIT ENTRE RESSORT ET AMORTI

Comme toute bonne suspension, un plancher de danse doit répondre à des caractéristiques de **souplesse**, et **d'amortissement**.

La souplesse va réduire le chocs et favoriser les impulsions.



L'amortissement va limiter la restitution d'énergie (effet trampoline) et filtrer les vibrations, toutes deux traumatisantes.

Ces deux paramètres doivent être dosés soigneusement pour offrir à la fois une bonne dynamique et une protection parfaite du corps des danseurs.

UN PLANCHER QUI S'AUTOPROTÈGE CONTRE LES FORTES CHARGES


Les taquets positionnés à l'intérieur de chaque plot amortissant permettent au plancher Saltis de recevoir de fortes charges sans affecter sa souplesse.

→ *Idéal pour les scènes et auditoriums recevant des décors roulants, des engins, des gradins télescopiques, etc.*




LE TAQUET VIENT EN BUTÉE,
LIMITANT LA DÉFORMATION
DU PLANCHER

MONTAGE




TEMPS DE POSE

80m² par jour à
3 personnes en moyenne



ASSEMBLAGE

par rainures-languettes
avec silicone anti-bruits



DÉCOUPE


sur mesure pour épouser la
géométrie de chaque studio

FINITIONS


Peinture pour sol, tapis de danse, parquet
contrecollé chêne. D'autres finitions sur mesure
sont possibles sur demande.



Peinture pour sol

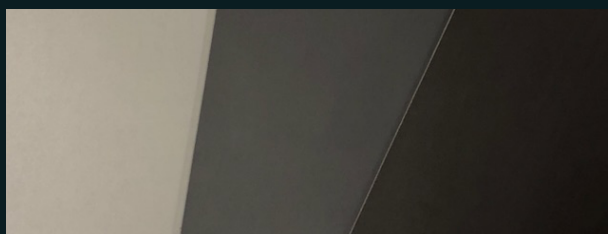

Tapis de danse

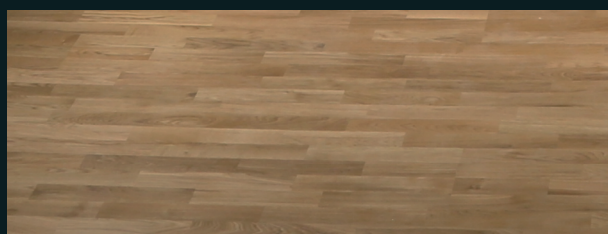

Parquet chêne

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Surface d'un panneau standard	1,88 m ²
Poids d'un panneau standard	23 kg
Charges d'exploitation	750 kg/m ²
	300 kg par roue (finition peinture ou tapis)
	400 kg par roue (surcouchage ou parquet)
Épaisseurs	54 mm (plancher seul ou peint)
	57 mm (finition tapis de danse)
	69 mm (finition parquet)
Classement au feu	Plancher seul ou peint : Cfl Tapis de danse : Bfl Parquet : Dfl
Acoustique	« Excellent » : $\Delta L = 41\text{dB (A)}$ à 83dBA selon NFS-31109